

SMOOVIO SCORREVOLE

Grandi dimensioni con minimo ingombro, maggiore tenuta ed isolamento in una soluzione con profilo ridotto e ampia superficie vetrata.





TRASMITTANZA TERMICA

NODO MEDIO (Uf)

1,30 W/m² K




- * Profilo a vista ridotto del 50% per una maggiore luminosità e un design moderno
- * Rinforzi in acciaio zincato in massa di spessore adeguato e di notevoli dimensioni
- * Vetrocamera certificati ad alto isolamento termico ed acustico con canalina warm-edge
- * Possibilità di inserire vetrocamera fino a 46 mm di spessore
- * Telaio a giro saldato su 4 lati
- * Vasta gamma di finiture
- * Prodotto 100% Made in Italy

Verifiche a cui è stato sottoposto il sistema

VERIFICA	RISULTATO DELLA VERIFICA
Verifica di idoneità in conformità a RAL-GZ-716-1	Permeabilità all'aria conforme a DIN EN 12207: classe 4 Resistenza alla pioggia battente conforme a DIN EN 12208: classe 9A Resistenza al vento conforme a DIN EN 12210: classe C1/B2
Verifica isolamento termico	Coefficiente di trasmittanza termica Valore Uf medio= 1,30 W/m²K

SMOOVIO . Profili e Sezioni

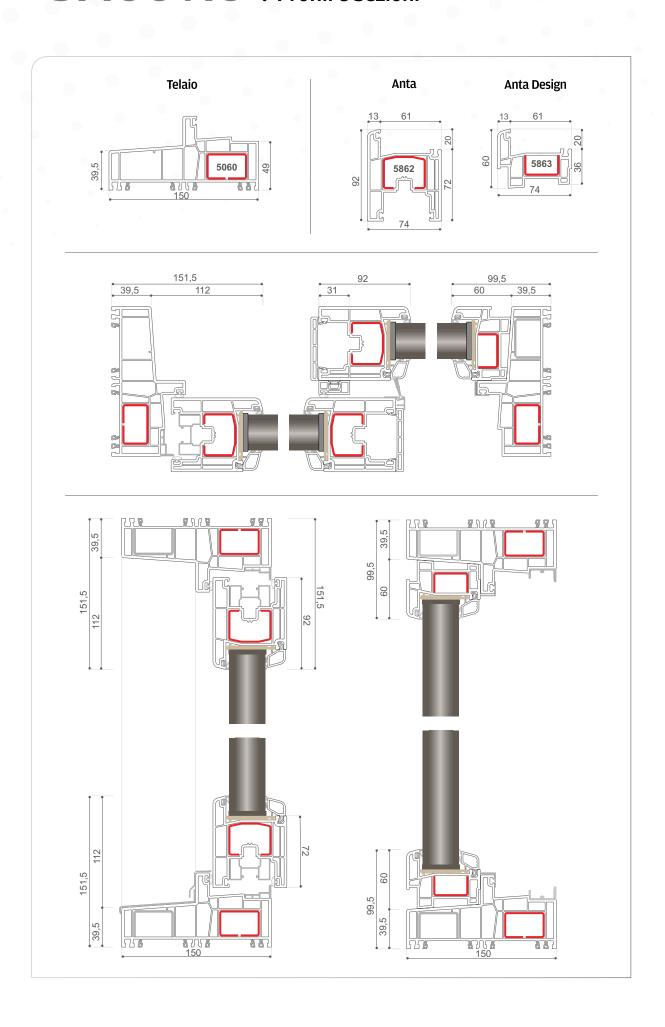

SMOOVIO. Colori

COLORI MASSA



bianco 00

RIVESTIMENTO TIPO A



golden oak 2178001



noce golden 2178007



bianco legno 915205



verde scuro 612505



douglas chiaro 3069041



rovere naturale 3118076



wengé 3167004



meranti 3162002



grigio chiaro 715505



grigio antracite 701605



marrone cioccolato 887505 blu acciaio 515005



RIVESTIMENTO TIPO B



wincester 49240



teak 3241002




rosso scuro 300505






grigio agata 703805



grigio luce 725105



nero opaco 4466062





verde muschio 600505



ottone 4361007



grigio quarzo 703905



crema 137905



rovere zenzero 3078004



rovere sbiancato 3241306



rovere miele 3078007



rovere amaranto 3078008