

**SERIE**  
**INGRESSI**

L'ingresso è il biglietto da visita della casa. Daunia ha realizzato una collezione di portoncini che rappresenta il giusto connubio tra robustezza, isolamento e design.

I x STATICA PER DIMENSIONAMENTO



I y STATICA PER CARICHI


**Robustezza  
e resistenza**

**Isolamento termico  
ottimizzato**

**Garanzia e qualità  
certificata**
**TRASMITTANZA TERMICA**

NODO (Uf)	<b>1,56 W/m<sup>2</sup> K</b>
VETRO (Ug)	<b>1,40 W/m<sup>2</sup> K</b>
COMPLESSIVO (Uw)	<b>1,57 W/m<sup>2</sup> K</b>




- \* Rinforzi in acciaio zincato in massa di spessore adeguato e di notevoli dimensioni
- \* Vetrocamera certificati ad alto isolamento termico ed acustico con canalina warm-edge
- \* Adatto al montaggio di vetri tripli fino a 46 mm di spessore
- \* Ferramenta Roto Door di sicurezza, antieffrazione con anta a ribalta di serie per la corretta aerazione degli ambienti
- \* Ampia scelta di serrature standard, chiusura multipla, elettrica
- \* Cerniere a vista con regolazione tridimensionale e di grande portata
- \* Vasta gamma di finiture
- \* Prodotto 100% Made in Italy

## Verifiche a cui è stato sottoposto il sistema


VERIFICA	RISULTATO DELLA VERIFICA	OSSERVAZIONI
Verifica di idoneità in conformità a RAL-GZ-716-1	<p>Permeabilità all'aria conforme a DIN EN 12207: classe 4 (1 anta) Permeabilità all'aria conforme a DIN EN 12207: classe 3 (2 ante)</p> <p>Resistenza alla pioggia battente conforme a DIN EN 12208: classe 7 (1 anta) Resistenza alla pioggia battente conforme a DIN EN 12208: classe 5A (2 ante)</p> <p>Resistenza al carico del vento conforme a DIN EN 12210: classe C1 (1 anta) Resistenza al carico del vento conforme a DIN EN 12210: classe C2/B2 (2 ante)</p>	Verifica effettuata su ingresso apertura interna

# INGRESSI . Nodi


Telaio - Anta

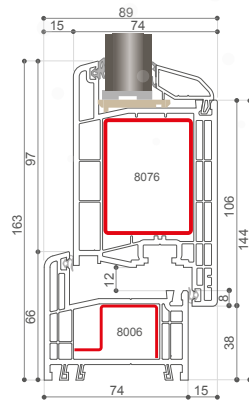


Soglia ribassata - Anta




Telaio - Anta

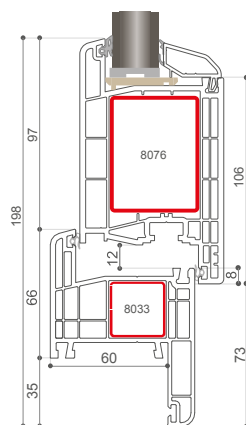

Nodo con Zoccolo Riportato

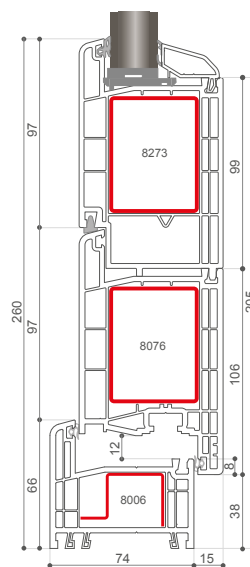

Nodo centrale 2 ante

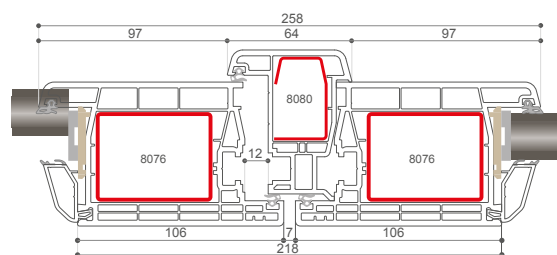


# INGRESSI . Colori

## COLORI MASSA



bianco 00




avorio 06


## RIVESTIMENTO TIPO A



golden oak 2178001




noce golden 2178007




bianco legno 915205




verde scuro 612505



douglas chiaro 3069041




rovere naturale 3118076




wengé 3167004



meranti 3162002



grigio chiaro 715505



grigio antracite 701605




marrone cioccolato 887505



blu acciaio 515005

## RIVESTIMENTO TIPO B



winchester 49240



teak 3241002



rosso scuro 300505



rosso chiaro 308105



grigio agata 703805



grigio luce 725105




nero opaco 4466062



argento 4361002




verde muschio 600505



ottone 4361007



grigio quarzo 703905




crema 137905



rovere zenzero 3078004



rovere sbiancato 3241306



rovere miele 3078007



rovere amaranto 3078008